



修改 USB 设备名称

说明:此操作过程的作用是让 PM2011 的虚拟狗破解不会无响应. 此过程需要一个真实的 U 盘才能操作.操作完成后要插上此 U 盘才生效.也就是说完成操作后 U 盘要插在电脑上才有作用.


1. 插入一个 U 盘到计算机.并确定 U 盘能正常使用.

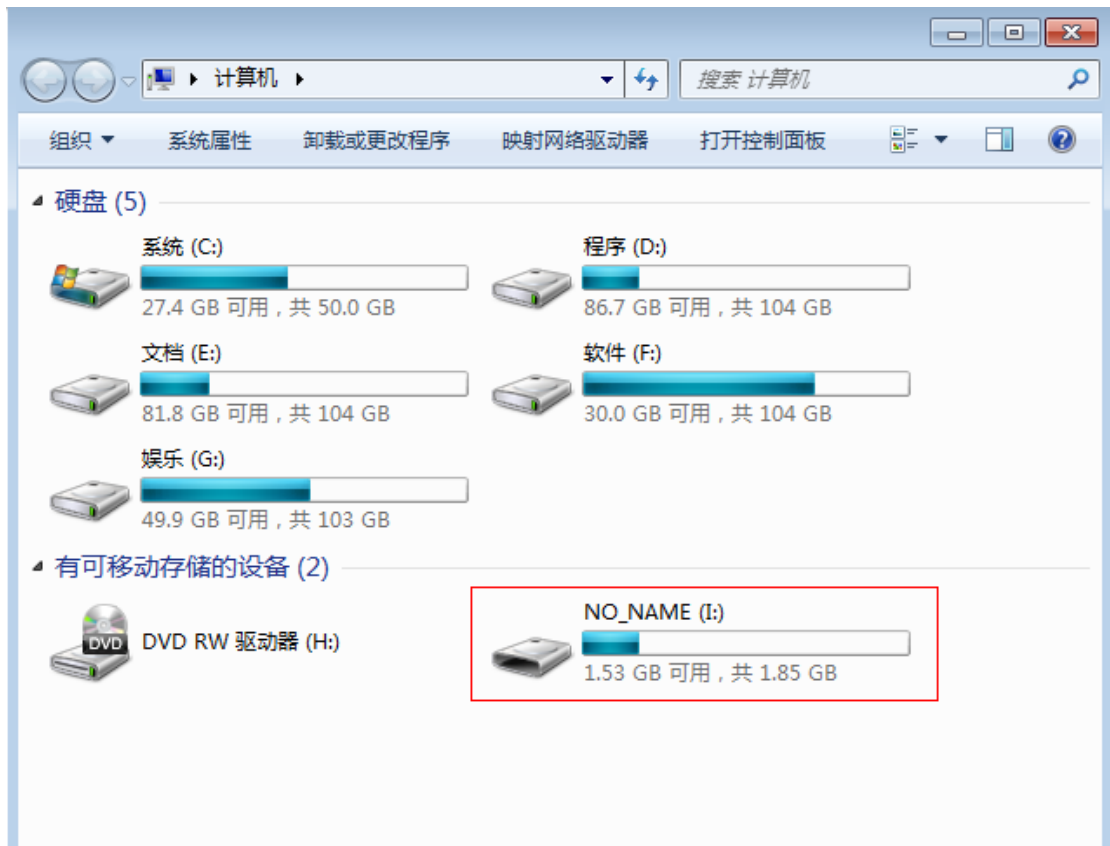

2. 在桌面的“计算机”图标上点右键-属性-设备管理器.在设备管理器中的“通用串行总线控制器”中找到你所使用的 U 盘硬件.(通常名称显示为“USB 大容量存储设备”,可以拨出与插入 U 盘通过查看“通用串行总线控制器”中设备的加减来确定显示中的哪一项是你的 U 盘),本说明将以名称为“USB 大容量存储设备”的 U 盘为例.


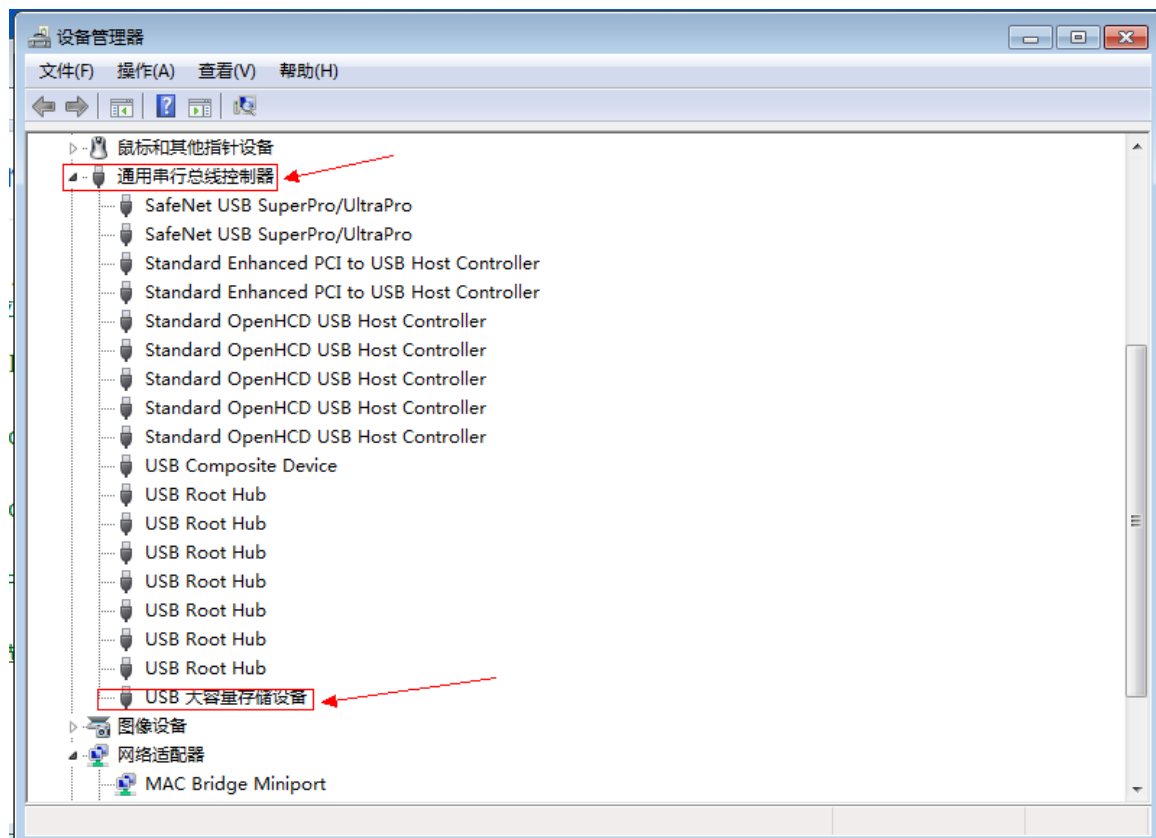



3. 在“USB 大容量存储设备”中点右键-属性-详细信息.在属性下拉菜单中选择“硬件 ID”将在下面的“值”中显示如下图所示,记住如图所示的“USB\VID_058F&PID_6331”

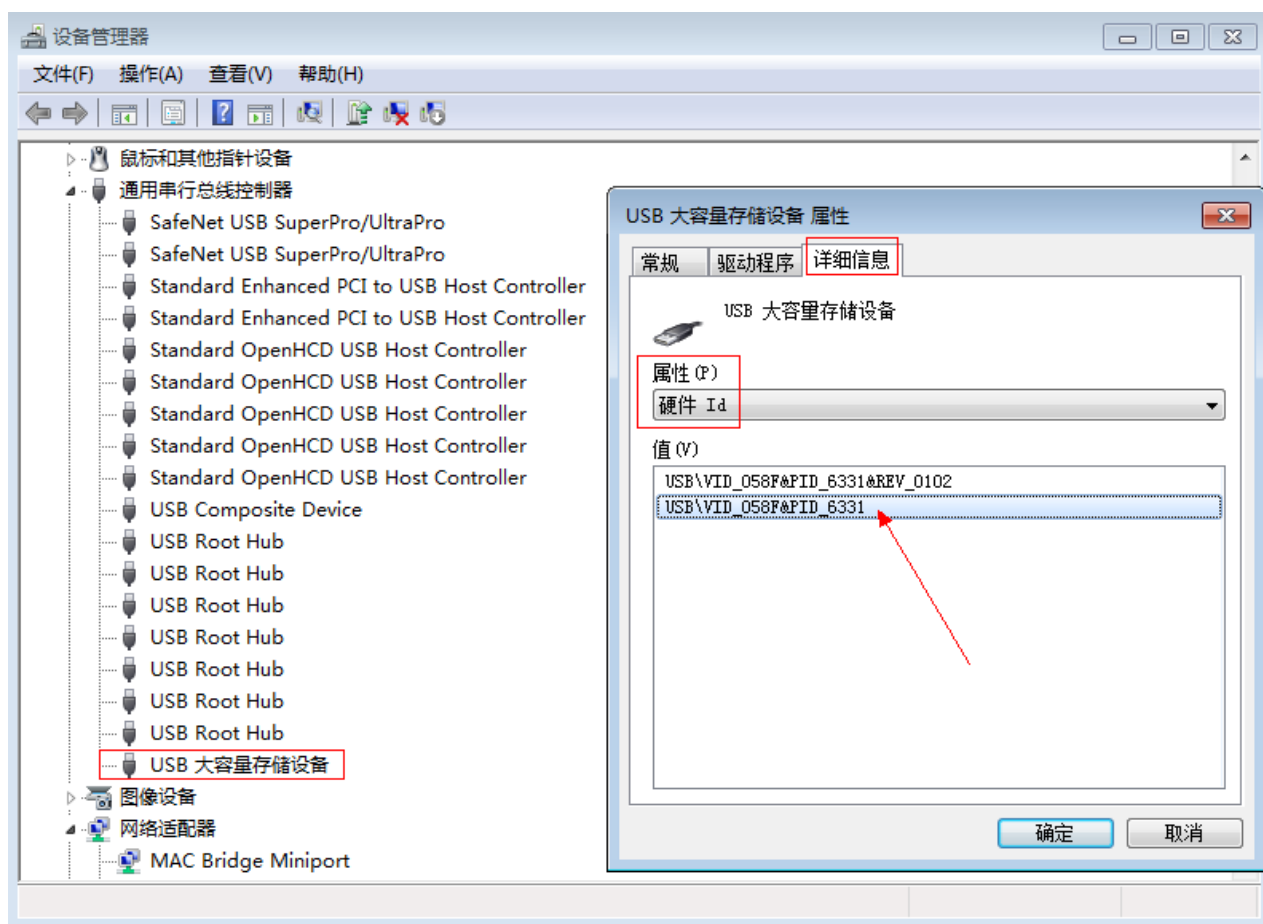

4. 修改注册表权限:
在开始菜单中的运行项输入“REGEDIT”并点击上面显示的 REGEDIT 打开注册表修改界面.在注册表中打开”


HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Enum\USB\"并找到刚才所记住的” USB\VID_058F&PID_6331”, 在此项和此项的所有子项中点右键-权限,在”Everyoner 的权限”下的”完全控制”中勾选允许.然后点下面的高级-所有者,在”将当前所有者更改为”下面的列表中选中当前系统的用户名(如果所用的是超级用户时名称中选”Administrator\计算机名\ Administrator”)后点确定退出权限设置.

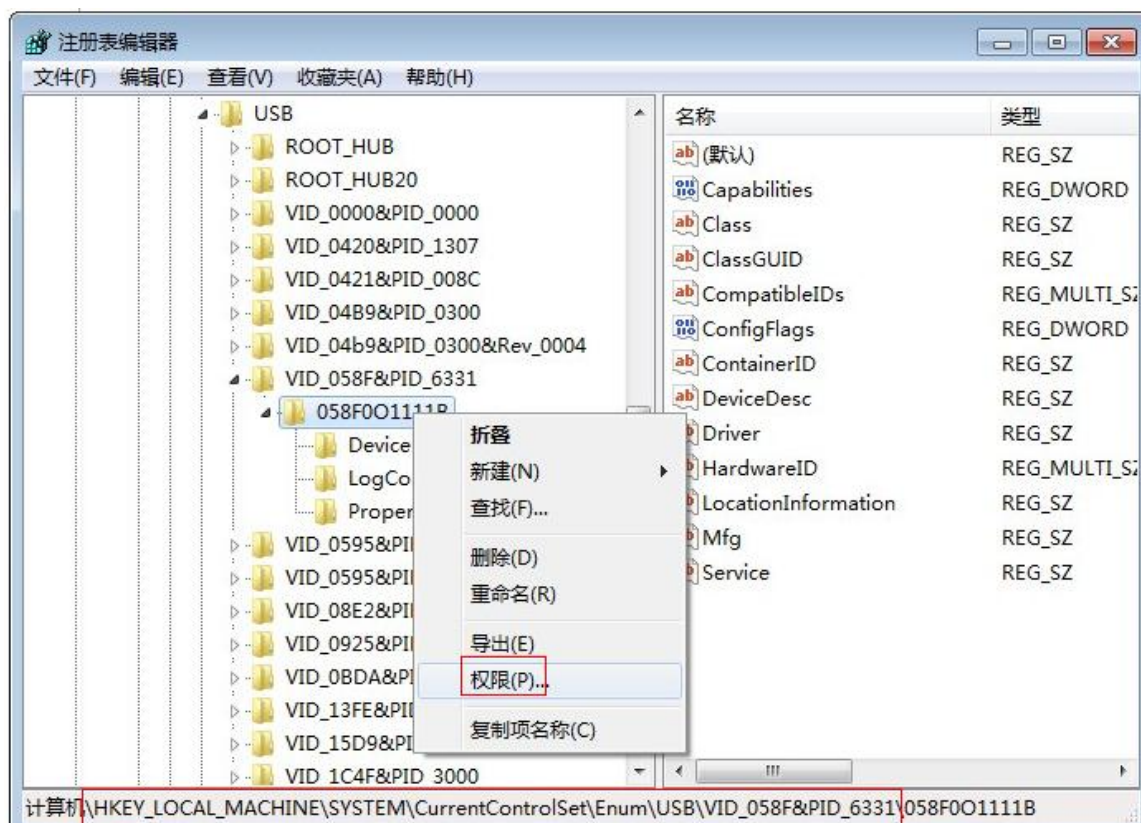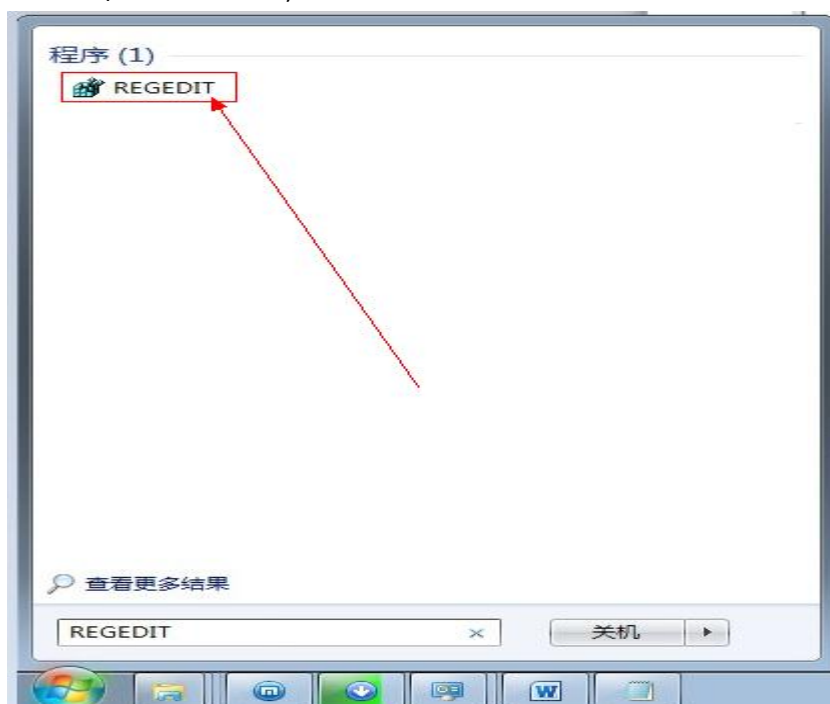

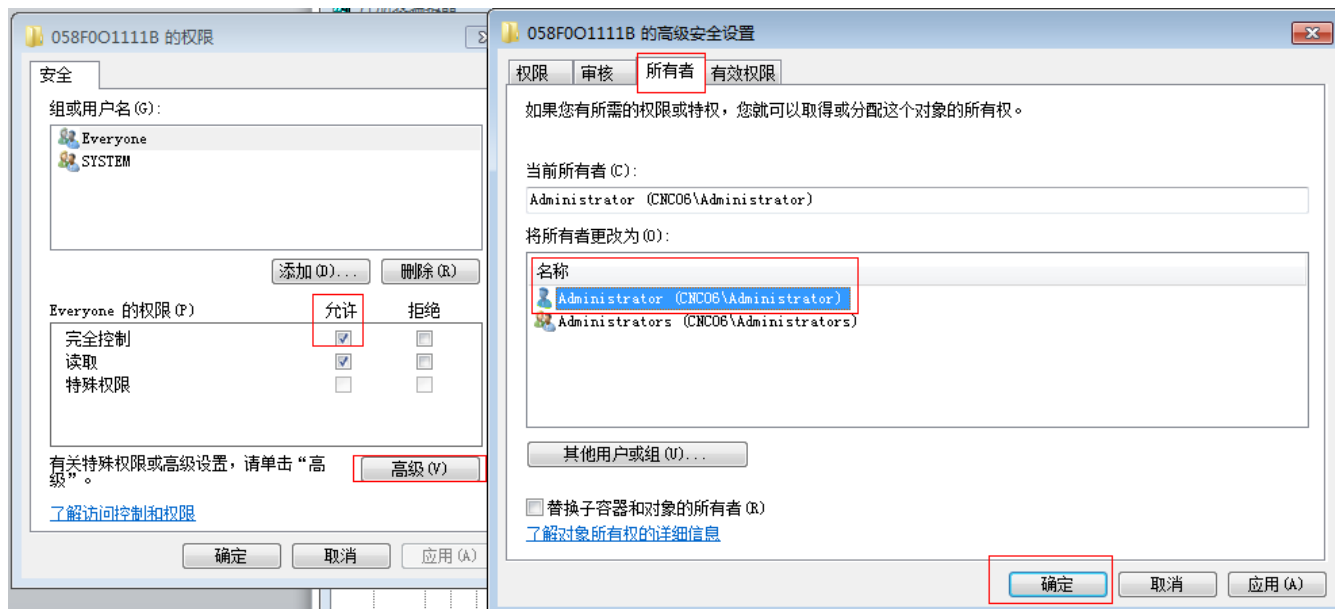


5. 修改注册表数值:

点击" **USB\VID_058F&PID_6331**"子文件夹(如示例图中的" 058F00111B"),在右边显示的项目名称中找到" DeviceDesc"并点右键-修改,将数值数据修改为"SafeNet USB Device"后点确定.

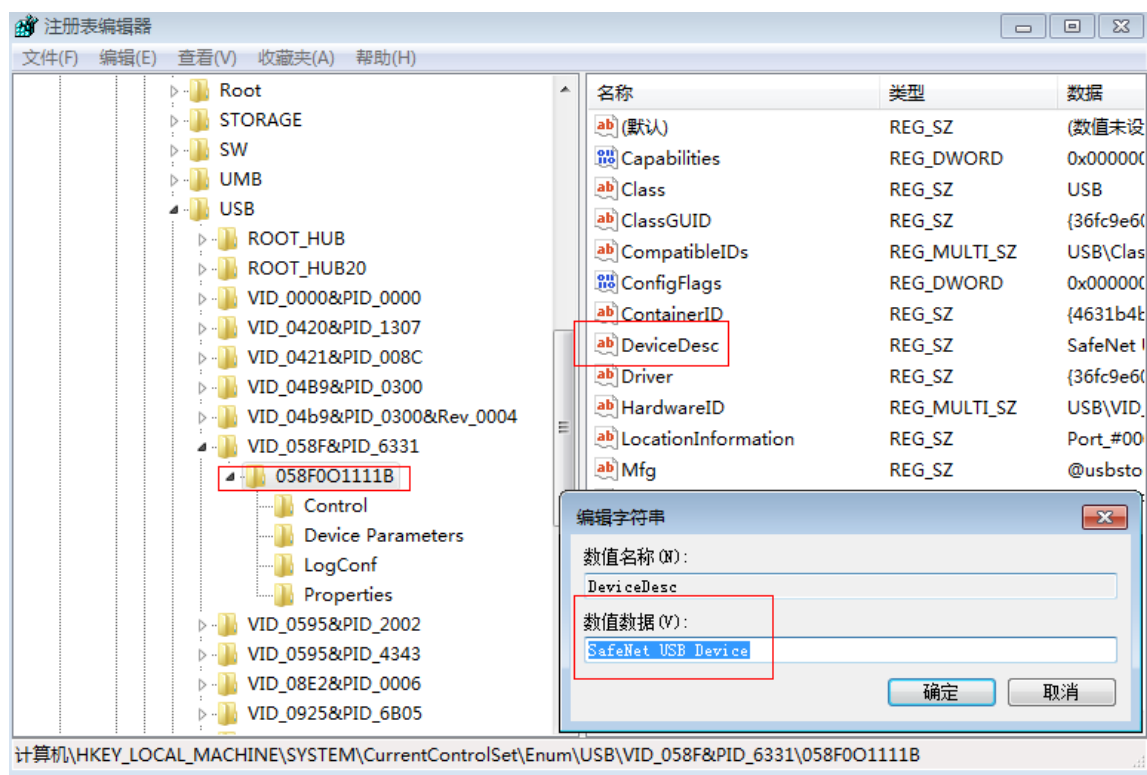

6. 检查操作是否成功:

打开设备管理器.如果发现原来的"USB 大容量存储设备"已变成"SafeNet USB Device"则表示操作已成功.

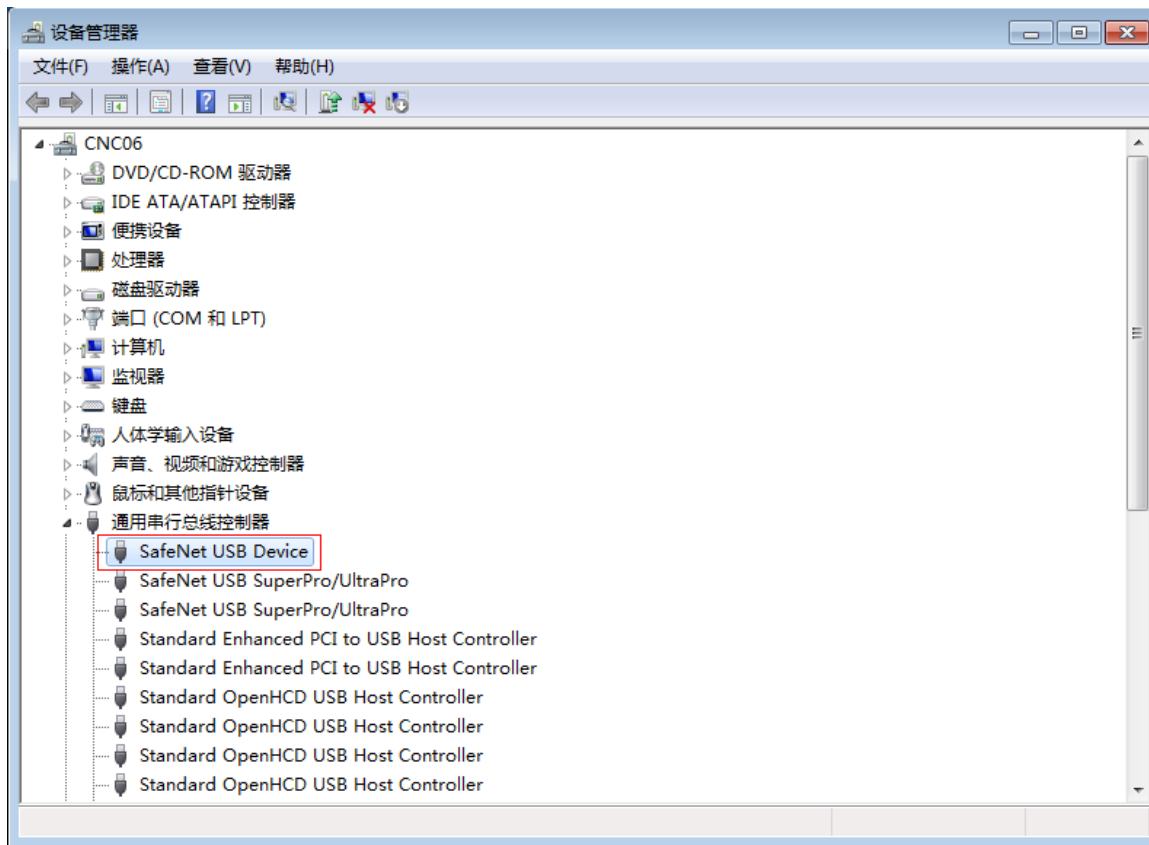

7. 以上是所有的操作过程.