

# USB 2.0 对拷线升级操作说明

一、升级目的：升级后产品可以支持 MAC OS Catalina 10.15 系统，同时产品向下兼容低版本的 MAC OS。




二、下载升级工具：

①、解压文件：将此压缩文件解到电脑桌面“USB 2.0 对拷线升级操作说明”文件夹中。

名称	修改日期	类型	大小
 USB 2.0 对拷线升级操作说明.rar	2019/10/8 星期...	WinRAR 压缩文...	7,714 KB

（ 图 1 ）


②、“USB 2.0 对拷线升级操作说明”文件夹中的资料如下：


名称	修改日期	类型	大小
 Upgrade tools	2019/10/8 星期...	文件夹	
 Upgrade description.docx	2019/10/8 星期...	DOCX 文档	2,369 KB
 Upgrade description.pdf	2019/10/8 星期...	Adobe Acrobat ...	889 KB

（ 图 2 ）

三、产品升级：


①、安装升级工具前，请把 WINDOWS 系统杀毒软件先退出再安装，否则会出现不能升级的情况。

②、在 WINDOWS 系统电脑上打开“Upgrade tools”文件夹，双击“ UpgradTool-1.0.1325.47.exe”文件打开升级工具（如下图 3）：

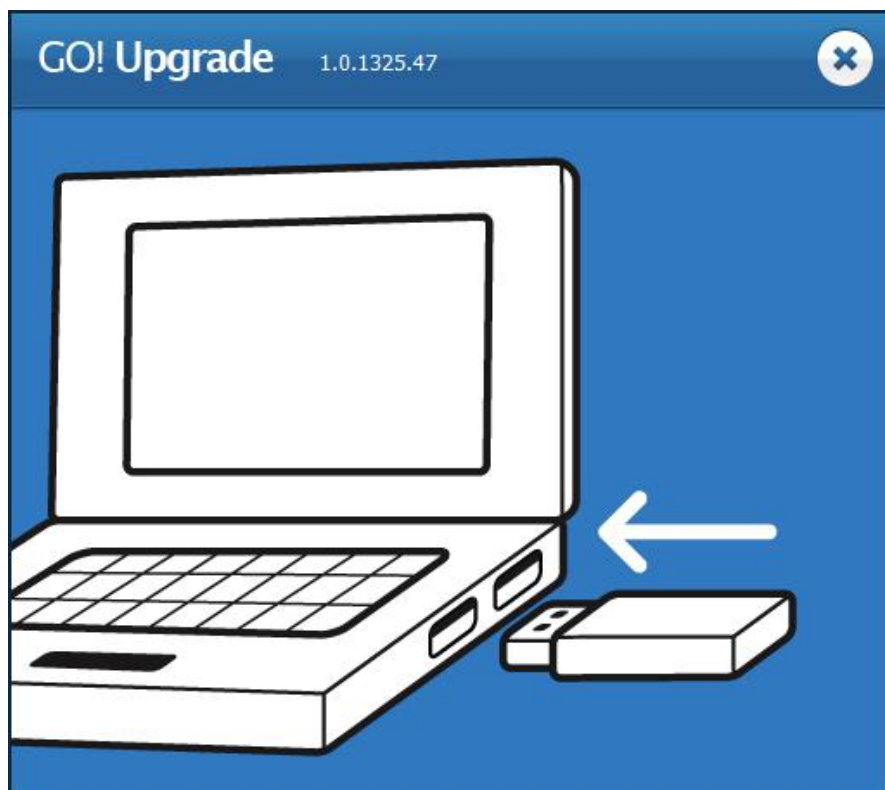


( 图 3 )

③、将产品的其中一端连接至电脑的 USB 接口，电脑识别产品成功后出现以下图 (4) 界面：

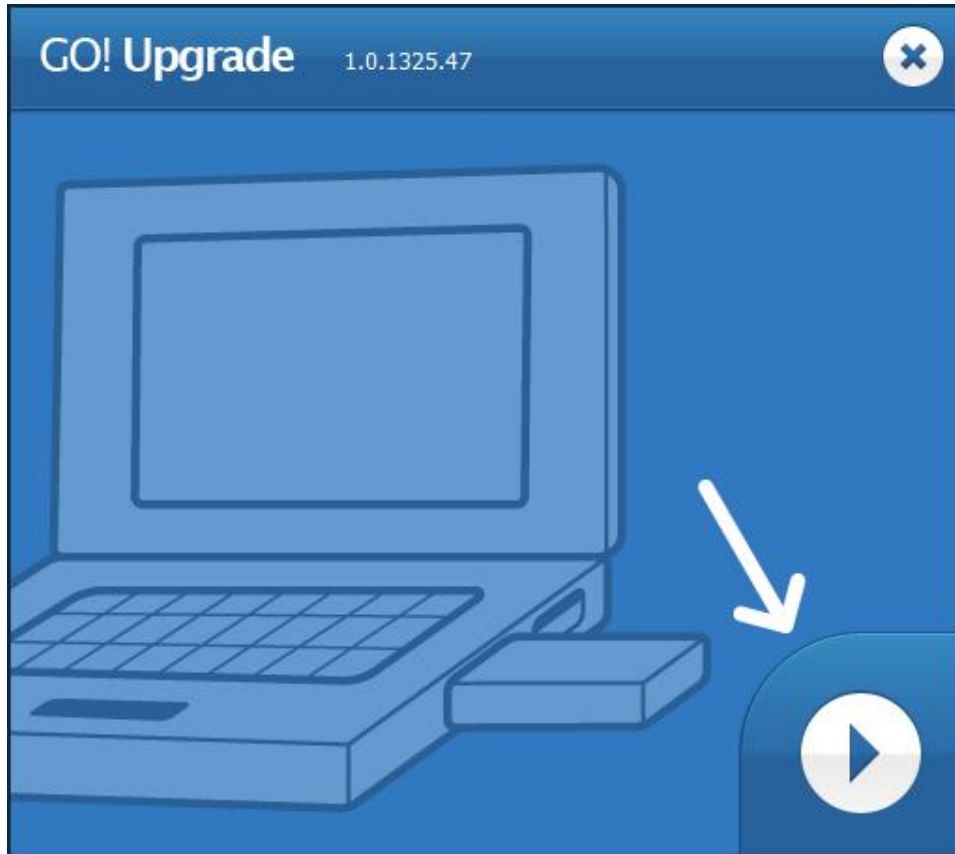


( 图 4 )

④、点击图 (4) “” 图标后，会出现以下图 (5) 界面，表示产品正在升级中，此时不能断开产品与电脑连接，否则升级不成功。




( 图 5 )

⑤、待出现以下图（6）界面，表示产品升级成功。

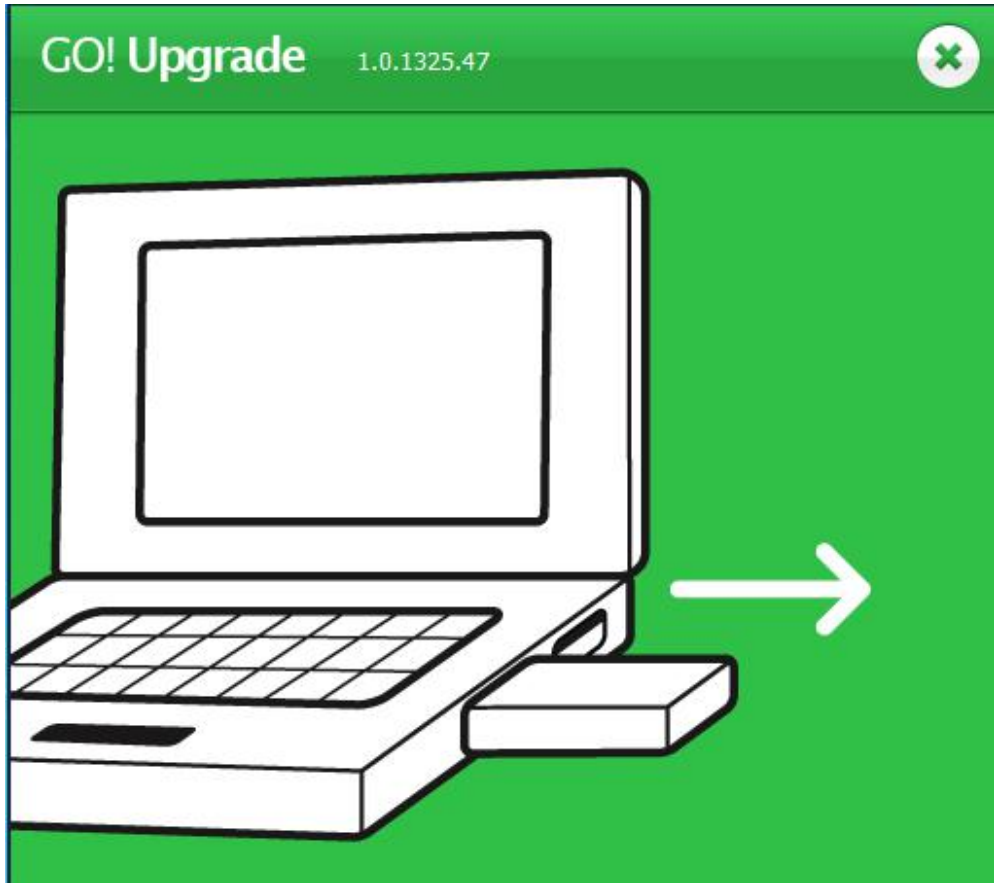

( 图 6 )

四、产品升级后若产品需要在苹果电脑中使用，那么需要在苹果电脑中设置下对拷线（WINDOWS 系统则不需要），将产品连接到苹果电脑，然后重启电脑后出现图（7）界面，按电脑提示在电脑中设置对拷线（如下图）：

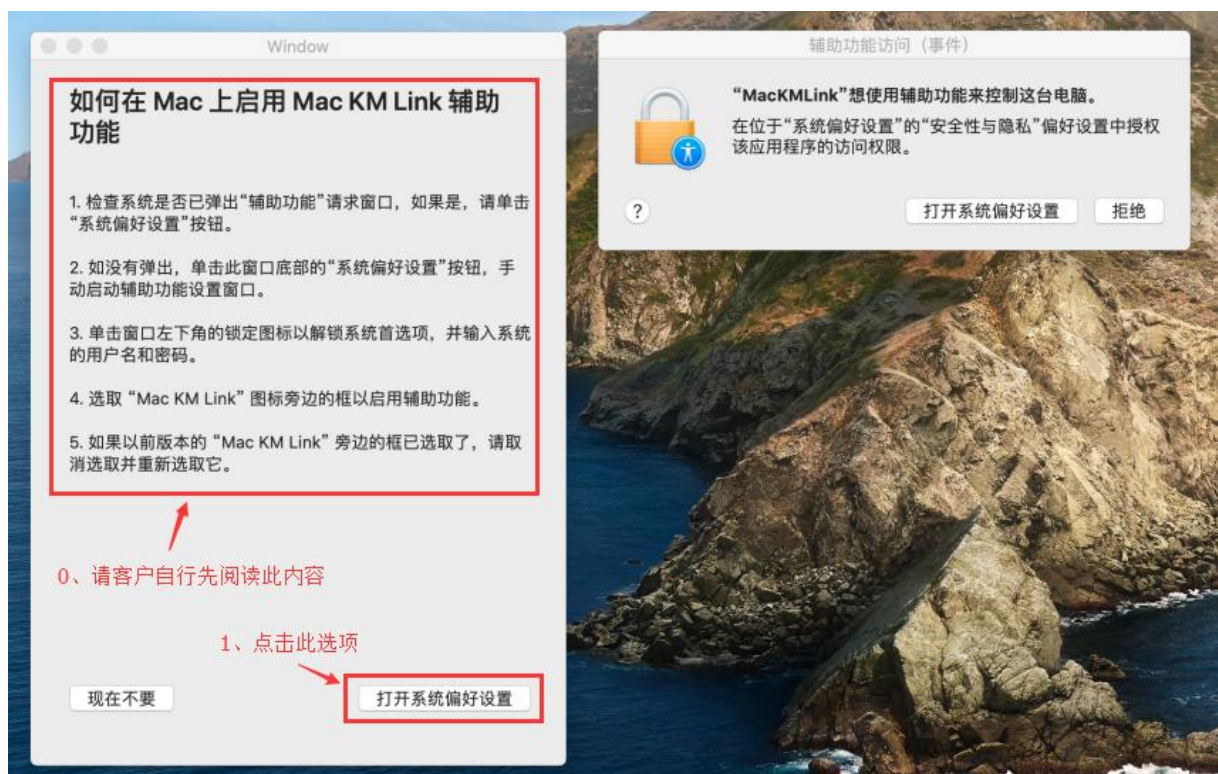

( 图 7 )







五、将对拷线连接至二台电脑，稍等片刻二台电脑通过对拷线建立连接后，产品可以正常使用。

#### 六、注意事项：

- ①、若电脑识别产品不成功、请断开产品与电脑的连接、重新插拔我们产品可以排除故障、或排除电脑 USB 口问题。
- ②、本产品升级说明操作顺序不能反。
- ③、此升级工具只能在 WINDOWS (WINXP/WIN7/WIN8/IWN10) 系统上使用。
- ④、若使用对拷线的二台电脑都是苹果电脑，那么二台电脑都需要进行设置后才能使用。
- ⑤、产品程序升级完成后，请把此工具从电脑卸载。

曹昌盛 20191015